


# OR-T 130 / OR-T 260 / OR-T 450

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τσερκομηχανές χειρός για πλαστικά τσέρκια



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




■ **Οθόνη Αφής**  
Για πιο εύκολη ρύθμιση και ανάγνωση της κατάστασης του εργαλείου από τον χρήστη



■ **Μεταβλητή ταχύτητα τάνυσης**  
Ελεγχόμενη πίεση που ασκεί το δάκτυλο για ευαίσθητα δέματα



■ **Επιλεγμένη Λειτουργία Τσερκαρίσματος**  
Με ένα πάτημα αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορα δέματα



■ **Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού**  
Διασφαλίζει την σωστή εισαγωγή του τσερκιού για μεγαλύτερη ασφάλεια της διαδικασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔΑΝΗ




Τσερκομηχανές χειρός	OR-T 130	OR-T 260	OR-T 450
Είδος λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης τυπικό Ήπιο	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάνυσης	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	370 x 141x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής			
Τύπος φορτιστή	Bosch	Bosch	Bosch
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	15–30 min	15–30 min	25–35 min
Τύπος μπαταρίας	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας			
· Χαμηλή τάνυση	800	800	800
· Μέση τάνυση	600	400	500
· Υψηλή τάνυση	400	200	300
Ταινία			
Ταινία	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Πάχος	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Χαρακτηριστικά			
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάνυσης κατά την λειτουργία	•	•	•
Μεταβλητή ταχύτητα τάνυσης	•	•	•
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος	•	•	•
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου	•	•	•
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού	•	•	•
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού	•	•	•
0–Τάνυση συγκόλλησης	•	•	•

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



■ Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης αφής για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον

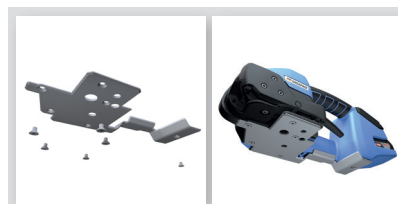

■ Προστατευτική πλάκα για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



■ Ανάρτηση για στατική εφαρμογή  
Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή

